

Live Natural[®] MSX ライブナチュラルMSX

e-core
※床暖不可 ※雨濡下地厳禁

- 内装上履用
- 捨て張り
- 耐凹み傷
- F☆☆☆☆
- 耐摩耗
- ヒビワレ防止
- 抗菌
- フリーワックス

S75180600_6FSX2

WOODTEC


MSXイーコア 4つの特徴



特徴 1 良質な銘木を厳選
自社で良質な木材を原木の段階から吟味し調達してきた天然銘木を使用。自信と責任を持って最高品質のフロアをご提供します。



特徴 2 足触りの良いつや消し塗装
木肌そのものの感触と、磨耗汚れなどのへの耐久性を両立。足触りのよいつや消し塗装をご体感ください。



特徴 3 フリーワックス
ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。

特徴 4 更に優れた基本性能、スーパーフォルテ性能

e-core
※床暖不可 ※雨濡下地厳禁



- 天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明な どの光や熱の影響により、濃度が増したり、薄くなったり、様々に変化します。下記の写真は開発研究所での実験サンプルの例です。
- 天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。
- ここにご紹介するキャラクターは、製品一枚一枚に必ず出現するものではありません。
- 節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了承ください。





さらに強化された3つの耐傷性。傷つきが心配な子供部屋などに最適!!

耐キャスター傷 **耐落下傷** **耐静荷重傷**

■ライブナチュラルMSX ※床暖不可 ※雨濡下地厳禁

寸法／厚み12×巾303×長さ1,818mm 梱包入数／6枚（1坪＝3.3㎡）入

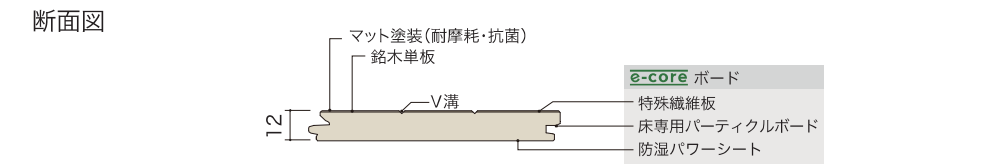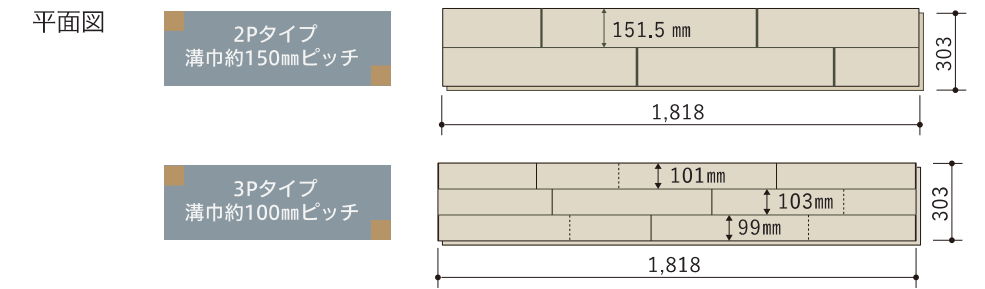

フリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けをされる場合は推奨する水性樹脂ワックスをご使用ください。但しワックスを掛けた場合は、表面がワックスの被膜になり、傷の付きにくさや平滑性、艶が変わるなど、塗装本来の性能が発揮できなくなります。



Black Cherry
ブラックチェリー

Sycamore
シカモア

Black Walnut
ブラックウォルナット

Hard Maple
ハードメイプル

Oak
オーク

Birch
バーチ



2Pタイプ FSX20048
3Pタイプ FSX30048



2Pタイプ FSX20047
3Pタイプ FSX30047



2Pタイプ FSX2002W
3Pタイプ FSX3002W



2Pタイプ FSX20017
3Pタイプ FSX30017




2Pタイプ FSX20005
3Pタイプ FSX30005



2Pタイプ FSX20049
3Pタイプ FSX30049



優れた耐食性

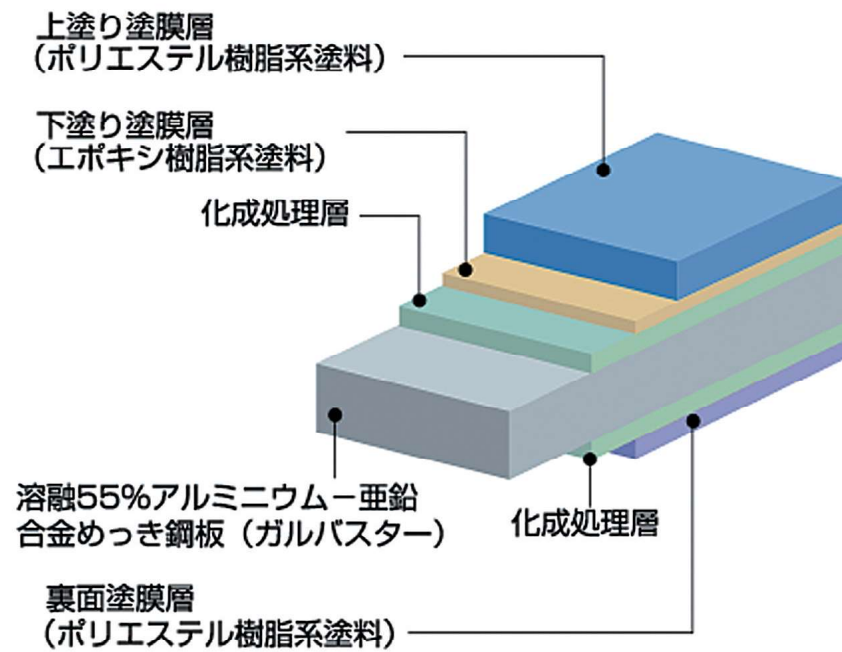

■塗装用原板に亜鉛めっき鋼板の約4倍の耐食性を有する溶融 55% アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (ガルバスター) を使用しています。

■上塗りにはポリエステル樹脂系塗料を2度塗り2度焼付けし、耐候性にも優れた塗装鋼板です。

■海岸地帯や工業地帯などの厳しい環境でも、長期間高い耐久性を発揮します。



月星GLカラーつや消し/SELiOS(セリオス)のクールタイプは、熱反射性と耐疵付き性を強化した屋根用商品です。外壁材としてもお使いいただくことができ、落ち着いたカラーとマットな風合いが重厚感のある外観を演出します。





玄関ドア モダーニ



引き違い窓



すべり出し窓



ダブルルーバー窓



FIX窓



たてすべり出し窓




大採光すべり出し窓



上げ下げ窓



勝手口ドア

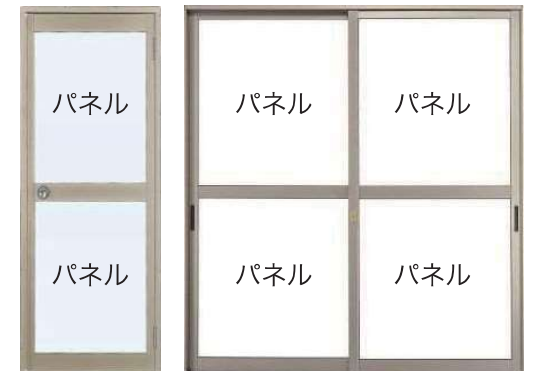

外部収納ドア・引戸




サンシルバー
(SLC)




シャンパングレイ
(UC)



ホットブラウン
(BKC)



ブラック
(KC)



ブロンズ
(BR)



ホワイト
(WH)



アングル部を樹脂にすることで、
温度差により発生する結露を抑えます。



MADiO P
マディオ



一般のアルミ枠サッシ
アングル部にたくさんの水滴が
みられます!!



外壁イメージ写真



外壁イメージ写真



外壁イメージ写真

フラットウォール

特性
保証期間 10年
ハイバコート
保証期間 10年
耐久 4等級
金具

表面仕上げ
シリコンアクリル
エマルジョン塗装
色 モノカラー
施工 特注
トップクリアー

	横張り●1参照	縦張り●2参照
金具工法	○	×
通気金具工法	○	○
不換地下地	○	△
不透水地下地	○	△
水漏下地	○	△

△：理論的には施工可能ですが、壁厚が厚くなりコスト増などの原因となります。

短尺出隅	長尺出隅
MG EFX241 ワイニーMGホワイト	MG EFX241 ワイニーMGホワイト
短尺出隅	長尺出隅
MG EFX243 ワイニーMGブラウン	MG EFX243 ワイニーMGブラウン

※無塗装品はP.231を参照ください。

リーガストーン調V

特性
保証期間 10年
耐久 4等級
金推

表面仕上げ
シリコンアクリル
エマルジョン塗装
色 ツートン
施工 特注
トップクリアー

	横張り●1参照	縦張り●2参照
金具工法	×	○
通気金具工法	○	○
不換地下地	○	△
不透水地下地	○	△
水漏下地	○	△

△：理論的には施工可能ですが、壁厚が厚くなりコスト増などの原因となります。

短尺出隅	長尺出隅
MG EFX3451 ランダMGラテ	MG EFX3451 ランダMGラテ
短尺出隅	長尺出隅
MG EFX3452 ランダMGトリュフ	MG EFX3452 ランダMGトリュフ
短尺出隅	長尺出隅
MG EFX3453 ランダMGパウダー	MG EFX3453 ランダMGパウダー
短尺出隅	長尺出隅
MG EFX3454 ランダMGボルド	MG EFX3454 ランダMGボルド

しぶきV

特性
保証期間 10年
耐久 4等級
金推

表面仕上げ
シリコンアクリル
エマルジョン塗装
色 モノカラー
施工 特注
トップクリアー

	横張り●1参照	縦張り●2参照
金具工法	×	○
通気金具工法	○	○
不換地下地	○	△
不透水地下地	○	△
水漏下地	○	△

△：理論的には施工可能ですが、壁厚が厚くなりコスト増などの原因となります。

短尺出隅	長尺出隅
MG EF5351 プラムMGパナホワイト	MG EF5351 プラムMGパナホワイト
短尺出隅	長尺出隅
MG EF5352 プラムMGアッシュ	MG EF5352 プラムMGアッシュ
短尺出隅	長尺出隅
MG EF5353 プラムMGクリーム	MG EF5353 プラムMGクリーム
短尺出隅	長尺出隅
MG EF5354 プラムMGブラウン	MG EF5354 プラムMGブラウン
短尺出隅	長尺出隅
MG EF5355 プラムMGセピア	MG EF5355 プラムMGセピア